


Дизельная электростанция Welland WP13 «Серия Premium»

Мы рады предложить Вам дизельную электростанцию на базе двигателя **Perkins (UK)** и генератора **Mecс Alte (UK)** производства компании **Welland Engineering Co. Ltd (UK)**.

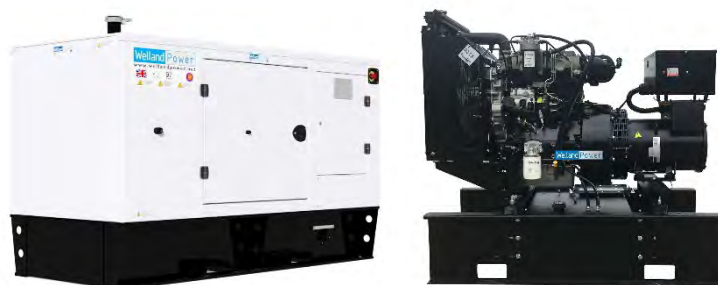

| № | Наименование | |
|----------|---|---|
| 1 | Дизель-генераторная установка: Welland WP13 | |
| | Технические характеристики | Выходная мощность (при $\cos \phi=0,8$) |
| | | 14,3 кВА (11,4 кВт) – резервного применения 13,0 кВА (10,4 кВт) – основного применения |
| | | Потребление топлива при 75% нагрузке |
| | | 2,8 л/час |
| | | Встроенный топливный бак |
| | | 190 л (из толстостенного пластика) |
| | | Производитель двигателя |
| | | Perkins (UK) |
| | | Тип двигателя |
| | | 403D-15G , дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения |
| | | Частота вращения |
| | | 1500 об/мин |
| | Тип электрогенератора | |
| | ЕСО3-2L/4 (UK) , 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный | |
| | Выходное напряжение | |
| | Переменное, 400В – 50Гц | |
| | Стабильность выходного напряжения | |
| | 1% | |
| | Стабильность выходной частоты | |
| | 1% (Для электронного регулятора) | |
| | Габариты, ДхШхВ | |
| | 1600х690х1240 мм | |
| | Вес в сухом состоянии | |
| | 418 кг | |
| 2 | Панель управления Deer Sea | |
| 3 | Аккумуляторная батарея | |
| 4 | Автомат защиты генератора | |
| 5 | Глушитель -20дБ | |
| 6 | Гибкий переходник на выхлопную трубу | |
| 7 | Электронный регулятор оборотов | |