

ZEUS

AD52 -T400B



Технические характеристики дизельного электроагрегата

		максимальная (ESP)	номинальная (PRP)
Мощность	кВА	72	65
Мощность	кВт	57,6	52
Скорость вращения	об/мин	1500	
Выходное напряжение	В	400/230	
Коэффициент мощности		0,8	

 **Moteurs Baudouin**

Двигатель

 **maranello generators**

Альтернатор

Двигатель


Макс.мощность	kWm	66
Номинальная мощность	kWm	60
Производитель	Baudouin	
Модель	4M11G70/5	
Тип	4 тактный дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	турбонадув	
Кол-во цилиндров	4	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	105x130
Объем двигателя	л	4,5
Тип охлаждения	водяное	
Расход топлива (50% нагрузка)	л/ч	7,8
Расход топлива (75% нагрузка)	л/ч	11,0
Расход топлива (100% нагрузка)	л/ч	14,6
Объем масла в картере	л	13
Объем ОЖ	л	19
Регулятор оборотов двигателя	электронный	
Напряжение электросистемы	В	12

Альтернатор

Производитель	Maranello	
Модель	M75	
Выходное напряжение	В	230/400
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Резервная максим. мощность	кВА	83
Продолжит. постоян. мощность	кВА	75
Коэффициент мощности	0,8	
Кол-во обмоток	12	
Шаг обмотки	2/3	
Степень защиты	IP23 / H	
Регулятор напряжения	SX460	


ZEUS

Габаритные размеры

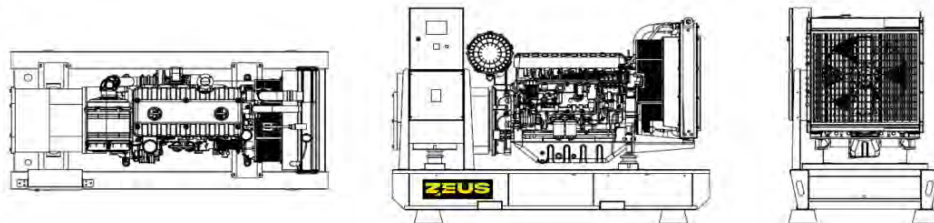

Генератор открытого типа

ДхШхВ	мм	1800x950x1450
Вес	кг	950
Бак	л	225

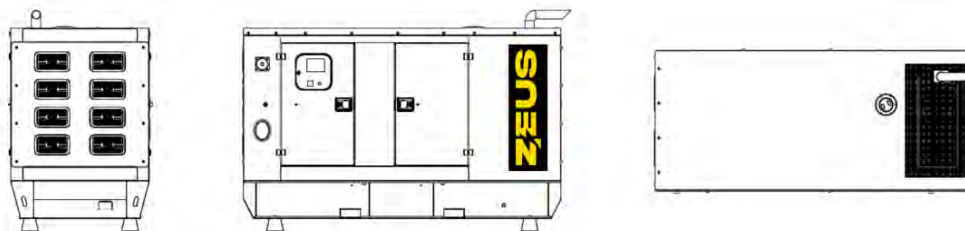

Генератор в кожухе

ДхШхВ	мм	2440x1000x1840
Вес	кг	1250
Бак	л	225

Шумозащитный кожух

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.

ZEUS

Панель управления генератора

ДГУ может комплектоваться различными панелями управления:



- Контроль напряжения 1/3-х фаз сети
- Контроль напряжения и тока 1/3-х фаз генератора
- 4 резистивных аналоговых входов для контроля температуры, давления и уровня с поддержкой датчиков Pt100, VDO, US, GM, Ford, Datcon
- 7 конфигурируемых дискретных входов
- 4 дискретных выходов спец назначения, 4 конфигурируемых дискретных выхода
- Контроль скорости вращения генератора магнитным датчиком и посредством CanBus J1939
- Автоматический, ручной и тестовый режимы работы
- Удаленный запуск и остановка
- Программирование кнопками на лицевой панели и через USB порт
- Мониторинг сообщений и управление посредством CanBus J1939
- Ведение лог-файла до 500 событий
- Защита от несанкционированного доступа
- Календарь работы

- наличие коммуникационных портов для запуска и отключения генераторной установки;
- возможность коррекции нагрузки на генераторную установку;
- широкий выбор интерфейсов выходов и входов;
- гибкая настройка параметров измерений сети;
- возможность дистанционного управления и мониторинга;
- управление генераторными установками оснащенных ручным управлением.

Основные преимущества:

- наличие программного обеспечения Rainbow Plus для подключения панели управления к персональному компьютеру;
- SNMP; Modbus TCP - IP Modbus RTU; Modbus TCP - IP Modbus RTU;
- передача данных по локальной сети 10/100 Mb;
- USB-порты, USB-хост; возможность подключения к GPRS модему четырехполосного типа;
- RS-232 (2300-115200 бод); RS-485 (2300-115200 бод);
- определение геологической локации при помощи GSM;
- виртуальный WEB-сервер встроенного типа;
- внесение коррекций с помощью сервиса виртуального интерфейса;
- мониторинг управления через виртуальную сеть.