

## 30010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция, с двигателем Deutz масляного охлаждения. Индикация уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр, вольтметр с переключателем. Кнопка аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 44 часов при 75% нагрузке. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки: 1x CEE-63A-3фазн., 1x CEE-32A-3фазн., 1x Schuko.



### 30010 ED-S/DEDA SS

Номер заказа: 986802  
EAN: 4038469968025

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	30000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	43 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz D2011 L4
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	10 л
Мощность двигателя	30,9 кВт
Starter Batterie	12 В / 90 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	235 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	7,3 / 5,3 л/ч
Масса	870 кг
Габаритные размеры	1915 x 800 x 1205 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547 <sup>6)</sup>
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496 <sup>6)</sup>

## 40010

ДИЗЕЛЬ

Закрытая электростанция в звукоизолирующем кожухе, с двигателем Deutz, масляного охлаждения, с турбокомпрессором. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, частотомером, вольтметром, кнопкой аварийного останова. Длительность работы с полным топливным баком без дозаправки - до 50 часов, при 75% нагрузке. Розетки: 1x CEE 3~ 63A, 1x CEE 3~ 16A, 2x Schuko- 16A.



### 40010 ED-S/DEDA SS

Номер заказа: 986804  
EAN: 4038469968049

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	40000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	58 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M2011
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	41,2 кВт
Starter Batterie	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	350 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	9,3 / 6,8 л/ч
Масса	1320 кг
Габаритные размеры	2350 x 950 x 1500 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	88 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	60 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904740
GSM-Модем для NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904718
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Станд. аккумулятор для запуска	954481
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988494 <sup>6)</sup>
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988495 <sup>6)</sup>

## 60010

ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение электростанции с двигателем масляного охлаждения Deutz. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, вольтметром, частотомером, кнопкой аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 41 часов при 75% нагрузке. Розетки: 1x CEE 3~ 125A, 1x CEE 3~ 16A, 2x Schuko.



### 60010 ED-S/DEDA SS

Номер заказа: 986806  
EAN: 4038469968063



Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	60000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	87 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M2011C
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	59 кВт
Starter Batterie	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Масляное / воздушное
Емкость топливного бака	350 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	11,1 / 8,6 л/ч
Масса	778 кг
Габаритные размеры	2350 x 950 x 1500 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	89 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	61 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904741
GSM-Модем для NS 10	По запросу
Устройство холодного старта	904710
Подогрев масла	904838
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904824
Станд. аккумулятор для запуска	954481
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988494 <sup>6)</sup>
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988495 <sup>6)</sup>

## 85010

NEW ДИЗЕЛЬ

Super Silent исполнение электростанции с двигателем жидкостного охлаждения Deutz, с турбокомпрессором. Модуль управления IS10 с указателем уровня топлива, счетчиком моточасов, амперметром, вольтметром, частотомером, кнопкой аварийного останова. Длительность работы на одной заправке до 32 часов при 75% нагрузке. Розетки: 1x CEE 3~ 125A, 1x CEE 3~ 32A, 1x Schuko.

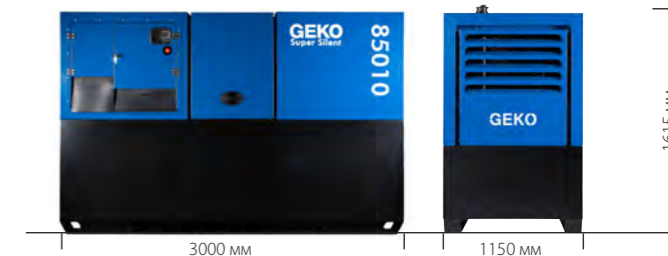

### 85010 ED-S/DEDA SS

Номер заказа: 986834  
EAN: 403846996346

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	85000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	122 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Deutz BF4M1013E
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	14 л
Мощность двигателя	81 кВт
Starter Batterie	12 В / 120 Ah
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	450 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	21,1 / 15,4 л/ч
Масса	1900 кг
Габаритные размеры	3000 x 1150 x 1615 мм
Уровень шума L <sup>wa</sup>	91 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	63 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Станд. аккумулятор для запуска	954481
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904826
Устройство холодного старта	904711
Подогрев охлаждающей жидкости	904841
Топливный кран для внешнего топливного бака	988595
GSM-Модем	904849
РС либо TCP/IP - Интерфейс	988348
Обогреватель (Webasto)	904981
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу