


## 6401

ДИЗЕЛЬ

**Возможные применения:** электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без отключаемого стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 3,8 часов. Мощность до 4000Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

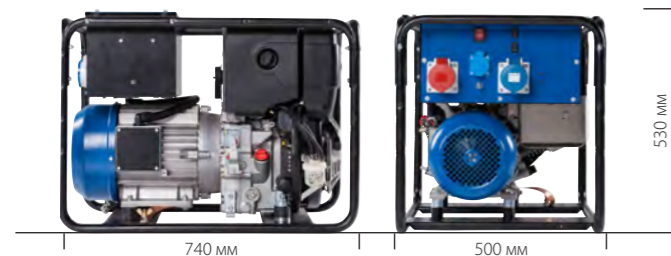

**6401 ED-AA/ZHD**    **6401 ED-AA/ZEDA**  
 Номер заказа: 986460    Номер заказа: 986462  
 EAN: 4038469964607    EAN: 4038469964621

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5100 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	4000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	7,4 А
Макс. суммарный ток 1~	17,5 А
Ток 1~ (CEE)	17,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	17 А 3~ 35 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B40
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	6,2 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,8 / 3,8 ч
Масса	112 / 119 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L <sub>wa</sub>	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	72 дБ(А)


Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252 <sup>1)2)4)6)</sup>
Бортовой компьютер UBC	908254 <sup>1)6)</sup>
Устройство синхронизации	908512 <sup>1)</sup>
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 <sup>1)6)8)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток	903052 <sup>6)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988534 <sup>1)6)</sup>
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988325 <sup>4)6)</sup>
Дополнительный бак 50 л	924149 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 100 л	924150 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 150 л	924151 <sup>5)6)7)</sup>
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996 <sup>6)</sup>

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

## 7801

ДИЗЕЛЬ

**Возможные применения:** электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без отключаемого стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 3,4 часов. Мощность до 4500Вт через розетку 1x CEE 1~ 32A. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.

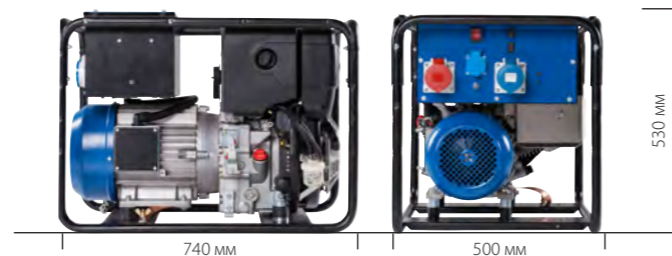

**7801 ED-AA/ZEDA**  
 Номер заказа: 986470  
 EAN: 4038469964706

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6400 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	4500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,2 А
Макс. суммарный ток 1~	19,5 А
Ток 1~ (CEE)	19,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	19 А 3~ 42 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,4 ч
Масса	132 кг без аккумуля.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L <sub>wa</sub>	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	72 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252 <sup>1)2)4)6)</sup>
Бортовой компьютер UBC	908254 <sup>1)6)</sup>
Устройство синхронизации	908512 <sup>1)</sup>
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 <sup>1)6)8)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток	903052 <sup>6)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988534 <sup>1)6)</sup>
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988325 <sup>4)6)</sup>
Дополнительный бак 50 л	924149 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 100 л	924150 <sup>5)6)7)</sup>
Дополнительный бак 150 л	924151 <sup>5)6)7)</sup>
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996 <sup>6)</sup>

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

## 10010

ДИЗЕЛЬ

**Возможные применения:** электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без отключаемого стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 10 часов. Розетки: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko.



**10010 E-S/ZEDA**    **10010 ED-S/ZEDA**  
 Номер заказа: 986809    Номер заказа: 986808  
 EAN: 4038469968094    EAN: 4038469968087

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	10000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 / 9800 ВА
Напряжение 3~	- / 400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	- / 13,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 / 34 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	- / 25 А 3~ 45 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1D 815
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	10,1 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 10 ч
Масса	220 кг с аккумуля.
Габаритные размеры	900 x 645 x 615 мм
Уровень шума L <sub>wa</sub>	106 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	78 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Переходник для металлорукава	904892
Бортовой компьютер UBC	908254 <sup>1)6)</sup>
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 <sup>1)6)8)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток 1~	903051 <sup>6)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток 3~	903052 <sup>6)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988498 <sup>1)6)</sup>
Шасси	016974
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309 <sup>4)6)</sup>

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

## 11010

ДИЗЕЛЬ

Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, оборудование дуговой сварки, компрессоры, настольные пилы, электросварочное оборудование. Аварийное питание. Компактный дизайн. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Особо долгий срок службы двигателя. Розетки 3~ электростанции: 1x CEE 3~ 16A, 1x CEE 1~ 32A, 1x Schuko. Розетки 1~ электростанции: 1x Schuko, клеммная колодка..



**11010 ED-S/MEDA**    **11010 E-S/MEDA**  
 Номер заказа: 986811    Номер заказа: 986810  
 EAN: 4038469968117    EAN: 4038469968100

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	11000 / - ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 ВА
Напряжение 3~	400 / - В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	15,8 А
Макс. суммарный ток 1~	17 / 41 А
Ток 1~ (CEE)	17 / 41 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	22 / - А 3~ 32 / 55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi S3L2
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/ми*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	4,2 л
Мощность двигателя	9,6 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	75 / 120 ч
Масса	510 кг без аккумуля.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L <sub>wa</sub>	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	64 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 <sup>3)</sup>
Устройство дистанционного управления FFS	908252 <sup>1)2)4)6)</sup>
Комплект водонепрониц. розеток	903052 <sup>6)</sup>
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 <sup>1)6)8)</sup>
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518 <sup>1)6)</sup>
Starterbatterie	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836 <sup>6)</sup>
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров