

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP275VD

Стандартная мощность
250кВА / 200кВт

Резервная мощность
275кВА / 220кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ VAUDOUIIN



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP275BD

Модель

GP275BD

- Основная мощность кВА 250
- Резервная мощность кВА 275
- Напряжение В 400/230
- Номинальный ток А 360
- Уровень шума dB(7м) ≤96

Двигатель

- Модель 6M16G275/5
- Количество цилиндров 6 в линию
- Рабочий объем л 9.726
- Диаметр цилиндра/ход поршня мм 126/130
- Степень сжатия 17:1
- Частота вращения об/мин 1500
- Пуск двигателя В 24

Выхлопная система

- Поток выхлопных газов м³/мин 46.8
- Температура выхлопных газов °C 700
- Максимальное противодавление кПа 60

Воздушная система

- Поток воздуха м³/мин 16.8

Топливная система

- Расход при 100% нагрузке л/час 56.9
- Расход при 75% нагрузке л/час 42.2
- Расход при 50% нагрузке л/час 28.3
- Объем топливного бака л 530

Система смазки

- Объем ёмкости масла л 19
- Коэффициент расхода масла % 0.2
- Давление масла Бар 3.5-5.8

Система охлаждения

- Объем ОЖ л 22
- Рабочий диапазон термостата, °C 71/82
- Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости) °C 105

Альтернатор

- Модель GeneralPower GP274K
STAMFORD UCI274K
- Фазность 3
- Напряжение В 400/230
- Тип подключения 3 Phase 4 wire, Y type
- Количество подшипников 1
- Коэффициент мощности 0,8
- Частота Гц 50
- Основная мощность кВА 200
- Тип возбудителя Бесщеточный, самовозбуждение
- Регулировка напряжения % ±0,5
- Класс защиты IP 23
- Класс изоляции H/N
- Высота над уровнем моря м ≤ 1000

Контроллер DEEPSEA

- Модель DSE6120
- Основные функции
 - » Низкое давление масла
 - » Высокая температура воды
 - » Высокое / низкое напряжение
 - » Высокая температура двигателя и превышение скорости
 - » Регулятор частоты напряжения
 - » Экстренная остановка
 - » Ошибка запуска



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

250KVA / 200KBT



Стандартные функции

- Двигатель (BAUDOUIIN)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ременным приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя



Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- АВР

Гарантийный срок*



12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (В зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты

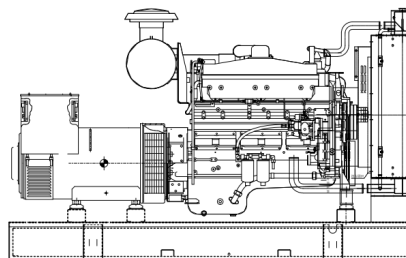

Открытый

ДхШхВ	мм	2850*1050*1620
Вес	кг	1600

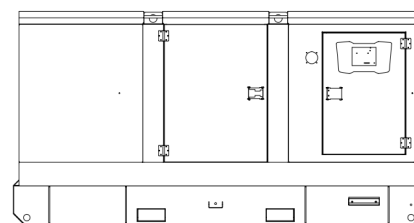

В кожухе

ДхШхВ	мм	3958*1280*2150
Вес	кг	2300

