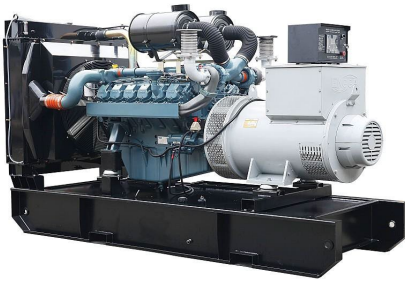


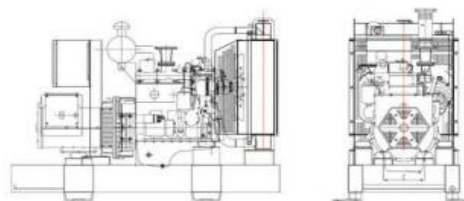
Дизельный генератор НХ С-41

Модель		С-41	
Резервная мощность (50HZ)		33 KW/41 кВА	
Номинальная мощность (50HZ)		30 KW/37,5 кВА	
Двигатель с водяным охлаждением Радиатор с механическим вентилятором Защитная решетка для вращающихся и горячих частей Электрический стартер и генератор переменного тока Аккумулятор (свинцово-кислотный), включая стойку и кабели Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя Конструкция базовой рамы включает встроенный топливный бак и антивибрационные изоляторы Гибкие шланги для подключения топлива Генератор Leroy Somer переменного тока с одним подшипником класса Н			
Двигатель:			
Модель двигателя:		Cummins 4BT3.9-G1, 4-цилиндра	
Система воздухозабора:		Турбина	
Топливная система:		AD топливный насос	
Расположение:		4 в линию	
Рабочий объем:		3,9 л	
Диаметр и ход поршня:		102*120 мм	
Степень сжатия:		16.5:1	
Номинальное число оборотов в минуту:		1500 об/м	
Регулятор оборотов:		Электронный	
100% расход при номинальной нагрузке:		8,7 л/ч	
Объем масла:		9,5 л	
Объем антифриза:		21 л	
Альтернатор:			
Кол-во фаз:		3	
Модель альтернатора:		Leroy somer/TAL-A42-E	
Тип соединения:		3 фазы и 4 провода, соединение типа «Y»	
Количество подшипников:		1	
Коэффициент мощности:		0.8	
Степень защиты:		IP23	
Высота:		≤1000m	
Тип возбудителя:		Бесщеточный, самовозбуждающийся изолированный	
Регулировка напряжения:		±1%	
Мощность генератора переменного тока:		37,5 кВА	
Эффективность генератора:		91%	
Поток воздуха:		0,1 м3/с	
Стандартная комплектация:			
◇Панель управления ◇Базовый топливный бак ◇Батарея (и) ◇Соединительные провода ◇Выхлопная система (включая глушитель) ◇Заводские документы		◇Автоматический выключатель МССВ ◇Клапан слива масла	
Опции:			
◇Увеличенный топливный бак ◇Подогрев картера ◇Дополнительный фильтр сепаратор		◇Система возбуждения на постоянных магнитах(PMG) ◇Кожух с улучшенной шумоизоляцией ◇Кожух на шасси	
		◇Дистанционная панель управления ◇АВР ◇Запасные части	
Габариты и Вес:			

Открытое исполнение

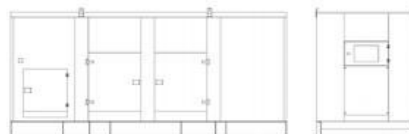
Габариты: 1760*760*1380 мм

Вес: 900 кг

**Кожухное исполнение**

Габариты: 2290*1060*1680 мм

Вес: 1350 кг

**Стандартная панель управления:****Стандартная панель управления DSE6120**

Техника, объединяющая цифровые, интеллектуальные и сетевые технологии, может выполнять функции автоматического запуска/остановки, измерения данных, сигнализации.

Контроллер с ЖК-дисплеем

Дисплей с поддержкой русского языка с простым и надежным управлением. Он может быть широко использован во всех типах ДГУ

Система управления, отличающаяся компактной структурой, усовершенствованными схемами, простыми соединениями и высокой надежностью

**Гарантия:**

1 год или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит раньше)