


Дизельная электростанция Welland 1WP30 «Серия Premium»

Мы рады предложить Вам дизельную электростанцию на базе двигателя **Perkins (UK)** и генератора **Mecc Alte (UK)** производства компании **Welland Engineering Co. Ltd (UK)**.

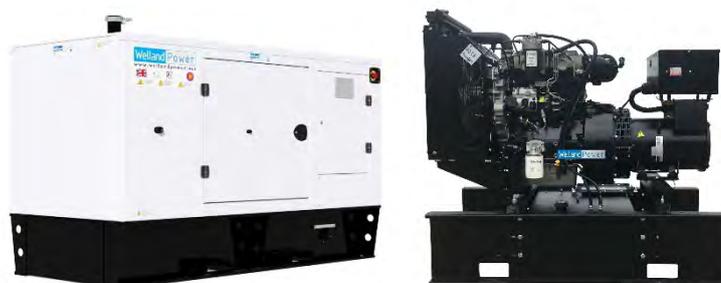

№	Наименование	
1	Дизель-генераторная установка: Welland 1WP30	
Технические характеристики	Выходная мощность (при $\cos \phi=0,8$)	33 кВА (26,4 кВт) – резервного применения 30 кВА (24 кВт) – основного применения
	Потребление топлива при 75% нагрузке	5,4 л/час
	Встроенный топливный бак	190 л (из толстостенного пластика)
	Производитель двигателя	Perkins (UK)
	Тип двигателя	1103A-33G , дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
	Частота вращения	1500 об/мин
	Тип электрогенератора	Meccalte ECO32-1L/4 , 1 фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный
	Выходное напряжение	Переменное, 400В – 50Гц
	Стабильность выходного напряжения	1%
	Стабильность выходной частоты	1% (Для электронного регулятора)
	Габариты, ДхШхВ	1600x638x1240 мм
Вес в сухом состоянии	672 кг	
2	Панель управления Deerp Sea	
3	Аккумуляторная батарея	
4	Автомат защиты генератора	
5	Глушитель -20дБ	
6	Гибкий переходник на выхлопную трубу	
7	Электронный регулятор оборотов	